

La línea de cortes primarios



Asegurando una buena partida

La línea de cortes primarios de Frontmatec sirve para procesar entre 100 y 1.500 cerdos por hora y es capaz de manejar diferencias significativas en la longitud de las canales para cortarlas.

Las canales se remueven automáticamente de los gambreles y siempre se colocan delante del operador, listas para alinearlas antes de cortarlas.

Higiene

- Los componentes se diseñan según las normas más rigurosas de higiene en cuanto a estructuras abiertas y de fácil limpieza.
- Sistema CIP para lavar la banda después de la producción
- Elevador de la banda transportadora por medios neumáticos durante la limpieza
- Correa de corte fabricada en PVC duradero

Opciones

La línea de cortes primarios permite incorporar un volteador de medios y tiene espacio para cortar las partes superiores de las costillas. Además, es posible efectuar varias operaciones adicionales, tales como cortar la papada y/o la cola, corte redondo de la pierna, etc.

Características opcionales especiales

- Plataforma para el operario con altura ajustable por medios mecánicos o hidráulicos
- Sistema CIP para el lavado económico de las bandas
- Control de velocidad de bandas VLT ajustable individualmente
- Posibilidad de incorporar diversos equipos de corte

Por qué la línea de cortes primarios!

- Capacidad elevada
- Porcentaje alto de rendimiento
- Cortes primarios uniformes
- Mínimo de alineación
- Permite añadir otras operaciones
- Nivel elevado de higiene, acceso fácil para la limpieza y diseño higiénico de los transportadores, herramientas, etc.
- El mejoramiento de las condiciones de trabajo del personal y la reducción del tiempo de limpieza son factores clave en todas las soluciones de Frontmatec
- Condiciones de trabajo mejoradas y retención elevada de operarios gracias a los diseños ergonómicos



Seguridad y precondiciones legales


La línea de cortes primarios de Frontmatec cumple con las demandas más exigentes de salubridad y seguridad y está aprobado por la CE. Además ha sido diseñada conforme a reglamentaciones de la UE y de la USDA.

Datos Técnicos

Capacidad 100 a 1.500 cerdos/hora
Según los requisitos del cliente

Dimensiones Según los requisitos del cliente

Los datos técnicos están sujetos a modificaciones.

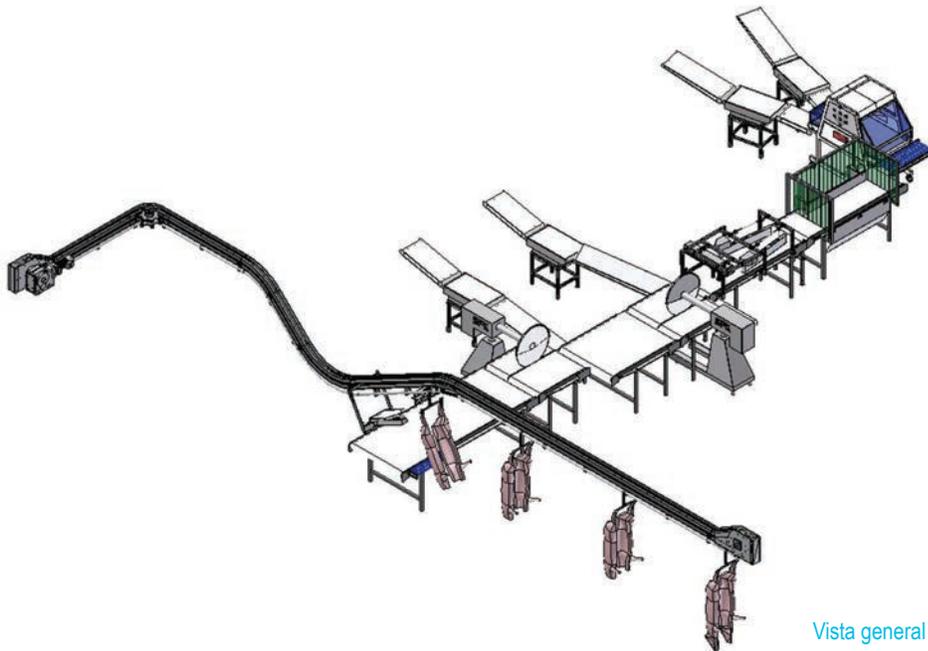

Vista general de una línea de cortes principales de Frontmatec

Contáctenos

CN: shanghai@frontmatec.com
Phone: +86 215 859 4850

DK: kolding@frontmatec.com
Phone: +45 763 427 00

NL: rijssen@frontmatec.com
Phone: +31 886 294 000

UK: birmingham@frontmatec.com
Phone: +44 121 313 3564
frontmatec.com

DE: beckum@frontmatec.com
Phone: +49 252 185 070

ES: barcelona@frontmatec.com
Phone: +34 932 643 800

RU: moscow@frontmatec.com
Phone: +7 495 424 9559

US: kansascity@frontmatec.com
Phone: +1 816 891 2440