

鞭干机



灵活配置，最佳效果

鞭干机采用模块式设计，可根据产能选用各种抛盘和鞭条组合。每个滚轴都配备独立的电机驱动来控制速度以达到最佳效果。

卫生

鞭干机的设计符合最严苛的卫生要求。

可选项

- 鞭干机可置于烫毛打毛之前，作为预清洗机使用，可选用喷淋系统
- 可置于燎毛炉之前，作为鞭干和抛光机使用
- 后蹄和后腿的抛光可用猪头和猪蹄抛光机来完成
- 进入整理线之前，鞭干机亦可抛光机使用

先决条件



鞭干机外壳由不锈钢舱体组成。

安全性和合规性

鞭干机经过CE认证，满足最严苛的健康和安全方面的规定。

为什么选用鞭干机！

- 灵活配置，各种抛盘/鞭条组合
- 最佳操作性，每个滚轴有其独立的驱动装置
- 滚轴悬挂采用降噪材料，降低噪音

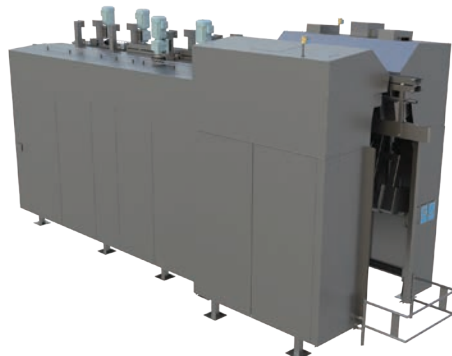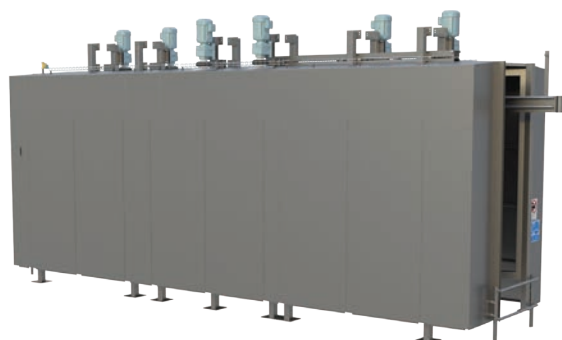

6立轴鞭打机 (上图)
6立轴和6横轴鞭打机 (下图)

猪头和猪后蹄抛光机 (上图)
猪头和猪后蹄抛光以及6立轴和6横轴鞭打机

技术参数

类型	鞭打
产能	根据客户需求
尺寸	
长度	取决于产能
宽度	2,300 mm/90.55"
滑轨最低高度	3,200 mm/125.98"
能耗	
马达功率	标准3x400V/50Hz 如有需要，亦可适用于其他电压和频率
供电	取决于产能
耗水	取决于产能

类型	猪头和猪后蹄抛光 (单独设备)
产能	最高1,500 头猪/小时
尺寸	
长度	2,600 mm/102.36"
宽度	2,900 mm/114.17"
最低滑轨高度	3,200 mm/125.98"
能耗	
马达功率	标准3x400V/50Hz 如有需要，亦可适用于其他电压和频率
供电	32A (1,500头猪/小时情况下)
耗水	30 m ³ /小时 (1,500头猪/小时情况下)

技术数据以变更的为准

联系我们

中国 : shanghai@frontmtec.com
电话 : +86 215 859 4850

丹麦 : kolding@frontmtec.com
电话 : +45 763 427 00

荷兰 : rijssen@frontmtec.com
电话 : +31 886 294 000

英国 : birmingham@frontmtec.com
电话 : +44 121 313 3564

frontmtec.com

德国 : beckum@frontmtec.com
电话 : +49 252 185 070

西班牙 : barcelona@frontmtec.com
电话 : +34 932 643 800

俄罗斯 : moscow@frontmtec.com
电话 : +7 495 424 9559

美国 : kansascity@frontmtec.com
电话 : +1 816 891 2440