

自动线喷墨盖章机 API8



如果需要，打印图片...

使用 Frontmatec 自动线喷墨盖章机可印刷图像，如 EC 健康标志等。在每块初分肉块上可最多印刷三行文字，每块初分肉块/胴体两面的内容相同，每小时容量最多达 1,200 头胴体。

自动线

自动线的概念保证经过统一化处理、高精度与高质量的产品。

由于自动线机器与主输送机同步运行，因此可以保证修整线输送机的连续操作；当猪胴体被吊起向前拉时，将进行固定和处理操作。从输送线上的第一台机器开始，每个胴体的测量长度构成了后续操作的前提，即机器会按照每个胴体的不同尺度自动处理。

自动线概念是动态的，即多台自动线机器设备都可安装于屠宰线主输送机上。

所有的自动线机器都是“即插即用”，可以在任何类型的崭新或既有的猪屠宰线上使用。

卫生

该机器由不锈钢制成，确保高卫生水平，以及便捷有效的清洁。

为什么选择自动线喷墨盖章机!

- 高产量自动印刷：最多可达1,200 头胴体/小时
- 采用灵活印刷头，浓淡均匀，字体清晰
- 在印刷过程中，两条双面同步固定带全方位保护和支撑猪胴体
- 精确印刷定位，配备光电防护装置



安全性和合规性

自动线喷墨盖章机经过CE认证，满足最严苛的健康和安全方面的规定。


技术参数

产能	750-1,200 头胴体/小时
功耗	
齿轮马达，固定臂	2x0.12 kW
齿轮马达，固定皮带	2x0.37 kW
伺服马达，滑动驱动	2x2.2 kW
总放大消耗	25A
最高保护	50A
电压/频率	3x400V+N+PE/50 Hz 根据要求提供其他电压/频率

耗气量

总体 (6 bar 气压下)	1 升/胴体
控制电压	24V DC
最大噪音	70 dB(A)

技术参数可能会随时改变

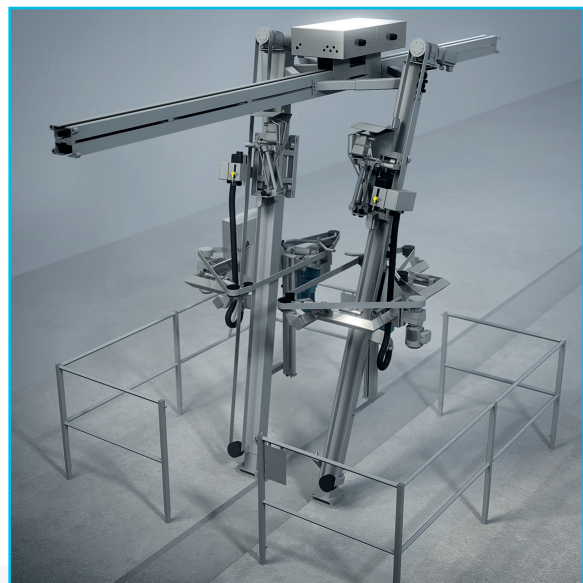

自动线概念的优势

- 均质处理与高品质胴体固定
- 高卫生等级，每次操作后自动冲洗工具
- 自动线机器统一友好的用户操作面板，便于操作以及故障排查
- 屠宰线上各自动线机器之间测量值传输
- Frontmatec软件可对接所有类型的监控系统
- 外部电机系统可将屠宰线上总体噪声水平降至最低

联系我们

中国 : shanghai@frontmatec.com
电话 : +86 215 859 4850

丹麦 : kolding@frontmatec.com
电话 : +45 763 427 00

荷兰 : rijssen@frontmatec.com
电话 : +31 886 294 000

英国 : birmingham@frontmatec.com
电话 : +44 121 313 3564

frontmatec.com

德国 : beckum@frontmatec.com
电话 : +49 252 185 070

西班牙 : barcelona@frontmatec.com
电话 : +34 932 643 800

俄罗斯 : moscow@frontmatec.com
电话 : +7 495 424 9559

美国 : kansascity@frontmatec.com
电话 : +1 816 891 2440